


Le kit de détection de fuites par UV contient:



Lampe UV à 100 DEL



Lunettes de protection UV réglables



6 piles AA

Ne pas fixer l'appareil alors qu'il fonctionne ni ne pointer le rayon vers les yeux de quelqu'un

Il est recommandé de porter des lunettes de protection UV

(1) 55VE75



PK-4 PCS GHS 4050-15



6 81001 40515 7

Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd. | St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(1023) CALGON est un nom commercial sous licence.

4050-15

UV Leak Detection Kit

Nu-Calgon

LUNETTES DE PROTECTION CONTRE LES UV

LAMPE À DEL UV


100 DEL ULTRA LUMINEUSES



À utiliser avec
Nu-Calgon EasySeal Ultimate
LS/UV ou SS/UV ou EasyDye™

- La lumière intense détecte le colorant UV en plein soleil, comme dans la pénombre
- Lunettes de sécurité à intensification de la fluorescence incluses
- Technologie DEL durable
- Lampe robuste en aluminium

Nombre de LED	100 DEL UV
Durée de vie	100 000 heures
Longueur d'onde	390 à 395 nm
Matériau	Alliage d'aluminium avec joint torique pour l'étanchéité
Dimensions	3-1/8 x 7-1/2 po (80 x 199 mm)
Poids	9,4 oz (266 g)
Piles	6 x AA (incluses)

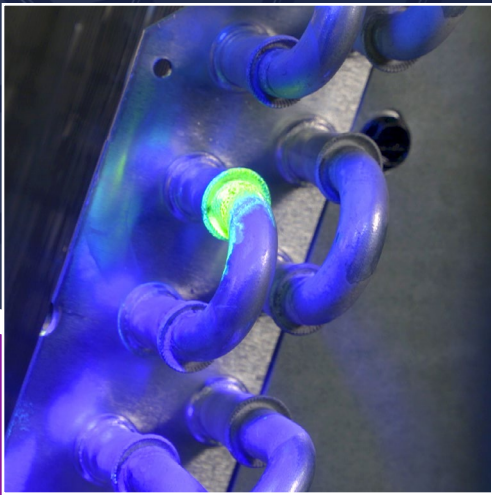

Idéal pour une utilisation avec les produits Nu-Calgon suzivants:

Stop-fuites EasySeal® Ultimate LS/UV ou SS/UV – le colorant UV facilite le repérage de la fuite à l'aide d'une lampe UV.

EasyDye™ – utilisez cette lampe UV pour repérer rapidement les fuites.

Fluorescent Gas Leak Detector – détectez facilement les fuites grâce aux bulles fluorescentes et à la lampe UV.

Instructions

Mode d'emploi:

1. Lire attentivement le manuel d'utilisation inclus et les avertissements avant utilisation.
2. Dévisser le fond de la lampe et retirer les supports de piles. Installer les piles fournies en respectant leur polarité avant de les utiliser.
3. Appuyer sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe UV.

Détection des fuites:

1. Injecter EasySeal Ultimate (4050-11, 4050-12 et 4050-21) ou EasyDye (4050-51) et laisser le colorant circuler dans tout le système.
2. Allumer la lampe UV et éclairer le système. Rechercher une lueur jaune-vert brillante indiquant l'emplacement de la fuite. Une fois la fuite détectée, essuyer la zone et procéder aux réparations.