

**DANGER**

Liquide et vapeur très inflammables.

PRÉVENTION: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'embrasement. Ne pas fumer à proximité. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mettre à la terre et à la masse le récipient et le matériel de réception. Utiliser des équipements électriques, de ventilation et d'éclairage antidéflagrants. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre les mesures appropriées pour éviter les décharges d'électricité statique. Toujours porter des gants et vêtements de protection et des équipements de protection des yeux et du visage.

RÉPONSE: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou prendre une douche. En cas d'incendie: Utiliser des moyens d'extinction adaptés.

STOCKAGE: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

MISE AU REBUT: Mettre le contenant au rebut conformément aux règlements locaux, nationaux et internationaux.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

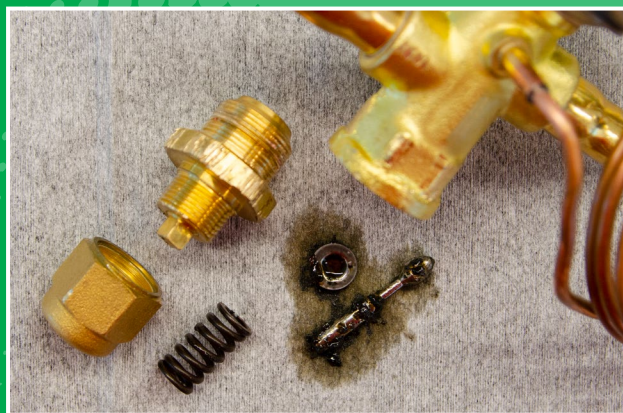
Contenu (n° CAS): Acétone (67-64-1), Méthylal (109-87-5).

AVERTISSEMENT:

Attention lors de l'ouverture du récipient. L'exposition à des températures supérieures à 110 °F/43 °C peut nécessiter un refroidissement avant l'ouverture.

4162-77**Nu-Calgon**

Soak-N-Solv™

SOLUTION DE RESTAURATION DES COMPOSANTS CVCR**Sèche totalement et ne laisse aucun résidu****Agent de restauration non corrosif****Simple d'utilisation**

Soak-N-Solv est un produit de restauration unique, prêt à l'emploi, spécialement formulé pour les composants des systèmes CVCR. Soak-N-Solv remet en état les composants internes des détendeurs thermostatiques, des électrovannes, des soupapes de surpression et d'autres dispositifs de régulation du débit de réfrigérant. Soak-N-Solv sert également à restaurer les pièces métalliques de la remise à neuf d'un compresseur, les pales de ventilateur, les brides, les éléments de fixation et d'autres composants CVCR. Ce produit peut affecter certains plastiques, caoutchoucs, élastomères et certaines peintures. En cas d'utilisation sur la surface extérieure d'un système CVCR, toujours faire un essai dans une zone peu visible pour vérifier la compatibilité du matériau avec le produit.

AVANTAGES:

- Dissout les contaminants en quelques secondes
- Sèche à un rythme contrôlé – ne laisse aucun résidu
- La durée de restauration varie en fonction de la saleté
- Non corrosif pour les surfaces métalliques
- Résistance diélectrique élevée
- Simple d'utilisation

INSTRUCTIONS:

Ce produit doit être utilisé dans le respect des instructions suivantes et uniquement par des professionnels du CVCR.

Pour un traitement localisé, appliquer Soak-N-Solv non dilué à l'aide d'un chiffon, d'une brosse ou d'un applicateur. Les composants très sales ou graisseux peuvent être immergés dans un récipient rempli de Soak-N-Solv. Si nécessaire, rincer une deuxième fois avec Soak-N-Solv. Répéter l'opération si nécessaire. Protéger les pièces en caoutchouc, en fibre de verre et en plastique de toute pulvérisation excessive.

Tenir à l'écart des flammes nues et autres sources d'inflammation, et ne pas fumer pendant l'utilisation. À utiliser dans une zone bien ventilée. Toujours porter des gants et vêtements de protection et des équipements de protection des yeux et du visage. Maintenir le récipient hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Voir le volet latéral pour obtenir des mesures de sécurité supplémentaires

Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(0620) Calgon est un nom commercial sous licence.

**À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT****1 QUART (32 FL OZ) (946 ML)**