


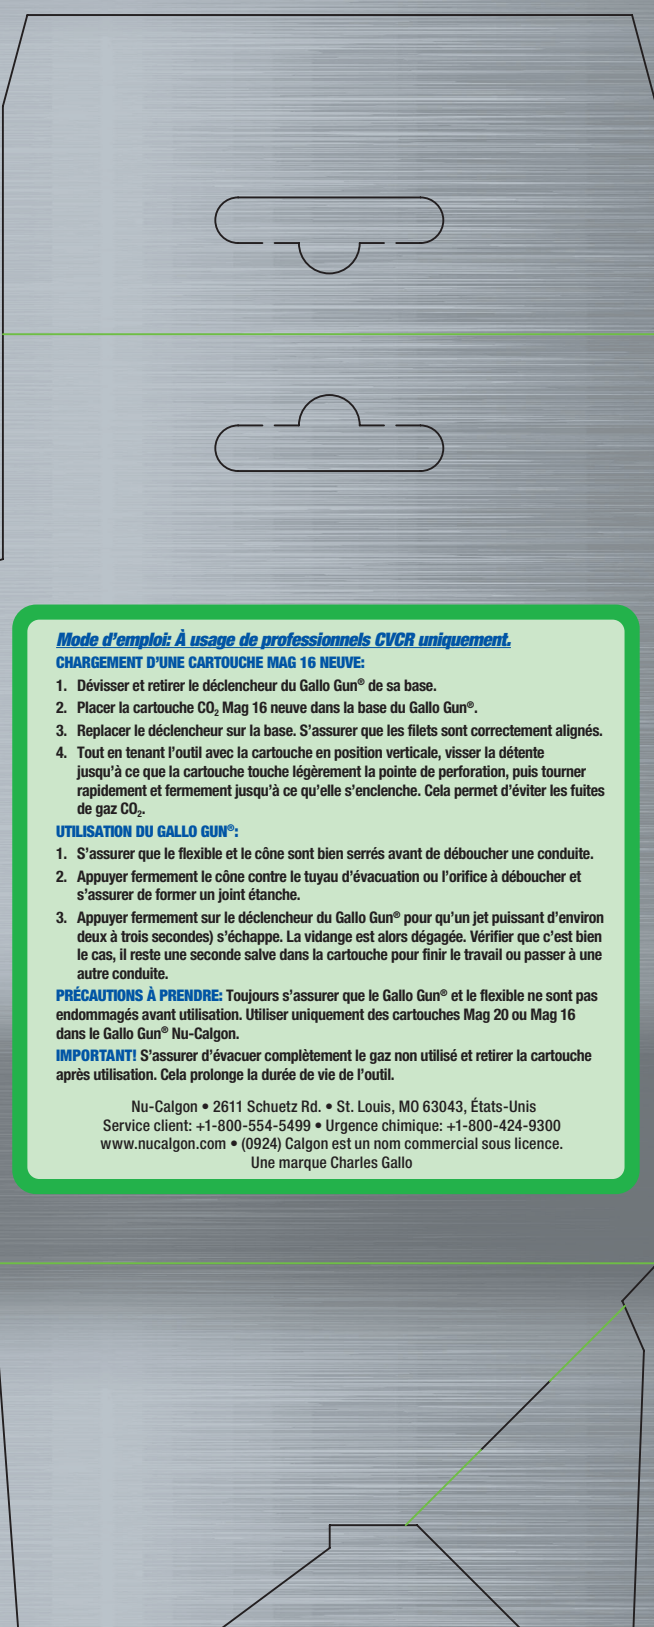

Mode d'emploi: À usage de professionnels CVCR uniquement.
CHARGEMENT D'UNE CARTOUCHE MAG 16 NEUVE:

1. Dévisser et retirer le déclencheur du Gallo Gun® de sa base.
2. Placer la cartouche CO₂ Mag 16 neuve dans la base du Gallo Gun®.
3. Replacer le déclencheur sur la base. S'assurer que les filets sont correctement alignés.
4. Tout en tenant l'outil avec la cartouche en position verticale, visser la détente jusqu'à ce que la cartouche touche légèrement la pointe de perforation, puis tourner rapidement et fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Cela permet d'éviter les fuites de gaz CO₂.

UTILISATION DU GALLO GUN®:

1. S'assurer que le flexible et le cône sont bien serrés avant de déboucher une conduite.
2. Appuyer fermement le cône contre le tuyau d'évacuation ou l'orifice à déboucher et s'assurer de former un joint étanche.
3. Appuyer fermement sur le déclencheur du Gallo Gun® pour qu'un jet puissant d'environ deux à trois secondes) s'échappe. La vidange est alors dégagée. Vérifier que c'est bien le cas, il reste une seconde salve dans la cartouche pour finir le travail ou passer à une autre conduite.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE: Toujours s'assurer que le Gallo Gun® et le flexible ne sont pas endommagés avant utilisation. Utiliser uniquement des cartouches Mag 20 ou Mag 16 dans le Gallo Gun® Nu-Calgon.

IMPORTANT! S'assurer d'évacuer complètement le gaz non utilisé et retirer la cartouche après utilisation. Cela prolonge la durée de vie de l'outil.

Nu-Calgon • 2611 Schuetz Rd. • St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499 • Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com • (0924) Calgon est un nom commercial sous licence.
Une marque Charles Gallo



4179-16



AVERTISSEMENT: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut remplacer l'oxygène et provoquer une suffocation rapide.

PRÉVENTION: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection respiratoire.
RÉPONSE: Se laver les mains après manipulation.
STOCKAGE: Protéger du rayonnement solaire. Entreposer dans un endroit bien ventilé.
MISE AU REBUT: Mettre le contenant au rebut conformément aux règlements locaux, nationaux et internationaux.
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.



4179-16



4179-16



Débouche les conduites d'évacuation obstruées
À utiliser avec Gallo Gun®
CO₂ propre et sans huile



Contenu: (12) Cartouches de 16 grammes



Utiliser la cartouche Mag 20 ou Mag 16 exclusivement avec Nu-Calgon Gallo Gun® 4179-01

