

RUBAN ISOLANT EN LIÈGE

OUVRIR DU CÔTÉ OPPOSÉ

4217-W3



CONTENU: Rouleau de 30 pi (1 1/8 x 2 po) 9,1 m (3 x 50 mm)

À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

Pour les tuyaux, tubes, vannes, tés et raccords

Facile à poser

Pour le froid ou la chaleur

Empêche l'exsudation et la condensation




4217-W3



- Pose facile
- Adhère solidement
- Sans odeur
- Ne durcit pas
- Adhère à lui-même
- Ne nécessite pas d'adhésif
- Empêche la corrosion
- Élimine l'exsudation

Découpez le ruban en biais de façon à ce que l'angle de départ permette que l'enroulement hélicoïdal suivant recouvre 50% de l'enroulement précédent. Commencez l'enroulement en plaçant le bord découpé contre le raccord. Conservez les chutes pour les placer autour des raccords.

GUIDE DE COUPE DU BORD D'ATTAQUE

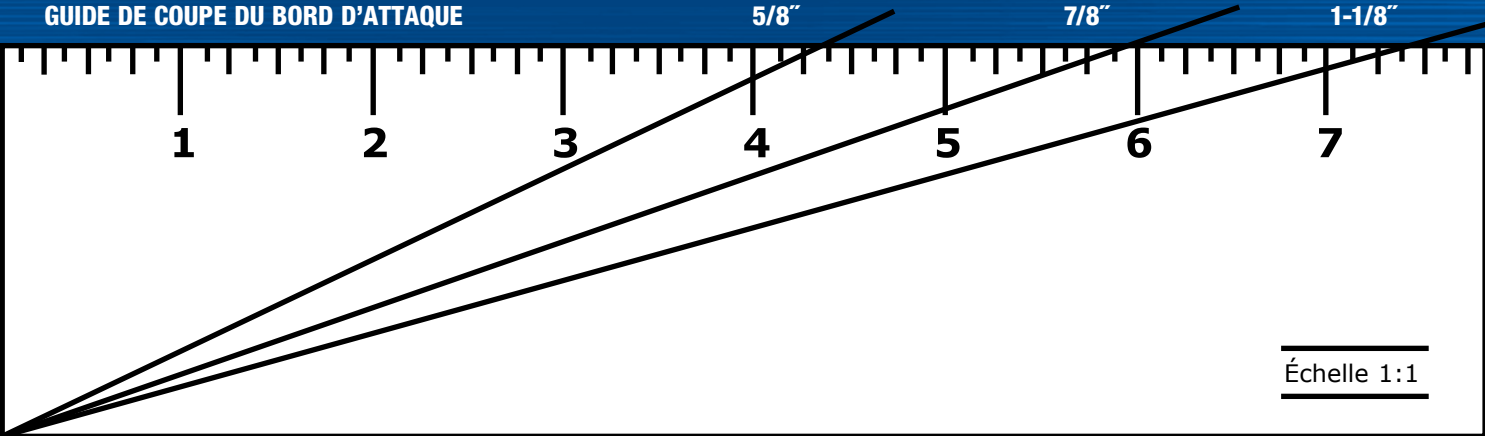

INSTRUCTIONS:

Retirer l'humidité et l'excès de saleté sur le tuyau, puis suivre les instructions ci-après pour poser le ruban isolant en liège.



Découper l'extrémité en biais et retirer le film protecteur.



Commencer par l'extrémité et enrouler fermement autour du tuyau en laissant le recouvrement souhaité.



Découper des pièces pour les vannes, les raccords, etc.




Presser fermement et recouvrir le tuyau nu.

Une seule couche de ruban est suffisante dans la plupart des situations. Si les températures extérieures ou celles du tuyau sont très basses, ou si l'humidité est très élevée, des couches supplémentaires peuvent être nécessaires. Prenez contact avec le fabricant pour obtenir des données techniques supplémentaires.
Température d'utilisation recommandée: -30 °F à 200 °F (-1 à 93,5 °C)

Un rouleau enroulé en biais bout à bout couvre:

30 pi de tuyau de 1/2 po de diamètre extérieur	13,5 pi de tuyau de 1-1/4 po de diamètre extérieur
21,5 pi de tuyau de 3/4 po de diamètre extérieur	11,5 pi de tuyau de 1-1/2 po de diamètre extérieur
16,5 pi de tuyau de 1 po de diamètre extérieur	8,75 pi de tuyau de 2 po de diamètre extérieur



AVERTISSEMENT: Ce produit contient des bitumes, connus dans l'État de la Californie pour provoquer le cancer. Pour plus de renseignements, consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

Nu-Calgon
2611 Schuetz Road
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(0226) Calgon est un nom commercial sous licence.