

4218-W3

Perma-Wrap™

CONTENU: Rouleau de 30 pi (9 m) 1/8 po x 2 po (3 mm x 50 mm x 9,1 m)

INSTRUCTIONS:

Appliquer le ruban isolant en mousse Perma-Wrap™ en retirant l'intercalaire et à mesure que le ruban est enroulé en spirale autour de la tuyauterie ou des raccords. Appuyer pour mettre en place, Éviter les étirements. Cet adhésif sensible à la pression adhère solidement et forme une liaison durable avec les surfaces métalliques. Pour être plus rapide et efficace, il convient d'enrouler le ruban en spirale avec un chevauchement de 50%. Des couches supplémentaires permettent d'atteindre l'épaisseur d'isolation requise. Pour isoler les vannes, tés et autres raccords, découper de petits morceaux de ruban et les coller fermement jusqu'à ce que toute la surface métallique soit recouverte. Opter pour des rubans plus longs pour un résultat durable et efficace.

SURFACE COUVERTE:

Ce tableau indique la longueur approximative de tuyauterie (en pieds linéaires) pouvant être recouverte avec un rouleau de ruban isolant de 30 pieds (9 m).

DIMENSIONS DE TUYAUX EN CUIVRE

	A	B	C
3/8" OD	15 1/4	8 1/2	5 1/2
1/2" OD	12 3/4	7 1/4	4 3/4
5/8" OD	11	6 1/2	4
3/4" OD	9 1/2	5 3/4	3 3/4
7/8" OD	8 1/2	5	3 1/2
1" OD	7 1/2	4 1/2	3 1/4
1 1/8" OD	7	4 1/4	3
1 3/8" OD	6	3 1/2	2 1/2
1 5/8" OD	5	3 1/4	2 1/4
2 1/8" OD	4	2 1/2	1 3/4

- A. Enroulement avec 50% de chevauchement
B. 50% de chevauchement et enroulement monocouche
C. 50% de chevauchement et enroulement avec 50% de chevauchement


DIMENSIONS DE TUYAUX EN FER

	A	B	C
1/4" IPS	12	7	4 1/2
3/8" IPS	10 1/4	6	4
1/2" IPS	8 3/4	5 1/4	3 1/2
3/4" IPS	7 1/4	4 1/2	3
1" IPS	6	3 3/4	2 1/2
1 1/4" IPS	5	3	2 1/4
1 1/2" IPS	4 1/2	2 3/4	2
2" IPS	3 1/2	2 1/4	1 3/4

ÉPAISSEUR POUR ÉVITER L'EXSUDATION DES TUYAUX

Température ambiante et humidité relative	Température du tuyau	
	50 °F (10 °C)	35 °F (0 °C)
80 °F et 50% HR	50% de chevauchement	50% de chevauchement
80 °F et 70% HR	+de 50% de chevauchement Une couche	+de 50% de chevauchement 50% de chevauchement

Température d'utilisation recommandée:
Minimum de -20 °F/-7 °C
et en continu à 160 °F/71 °C,
et par intermittence à 200 °F/93 °C.



Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(1023) Calgon est un nom commercial sous licence.

4218-W3

CONTENU: Rouleau de 30 pi (9 m) 1/8 po x 2 po (3 mm x 50 mm x 9,1 m)


Perma-Wrap™

4218-W3

Nu-Calgon

Perma-Wrap™

RUBAN ISOLANT EN MOUSSE HAUT DE GAMME

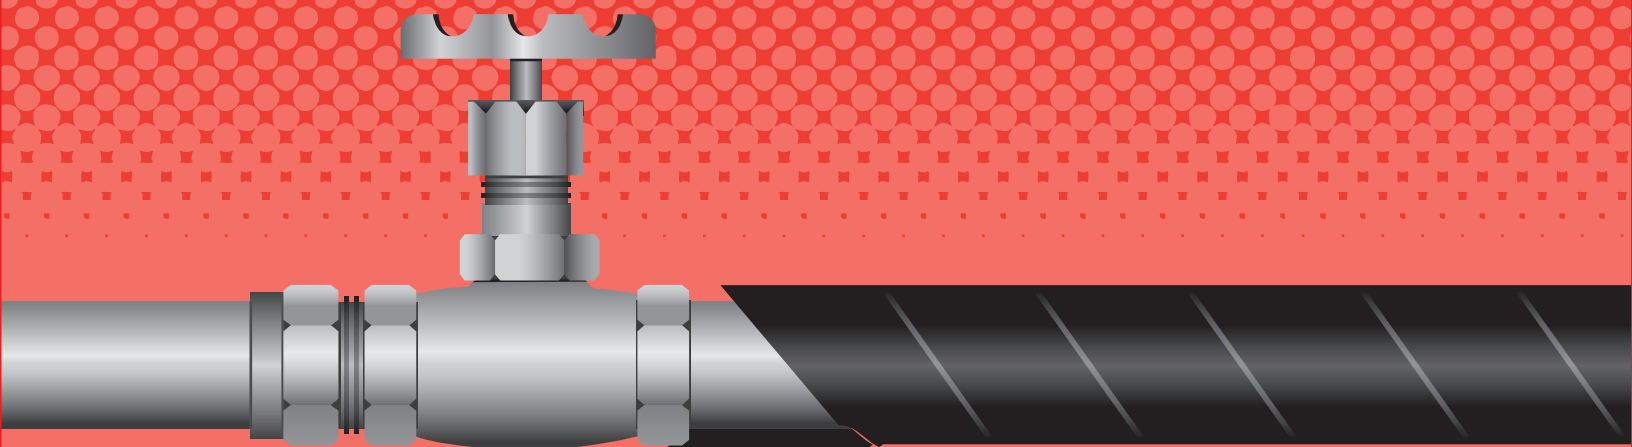

Structure alvéolée

Auto-adhésif

Empêche l'exsudation et la condensation

Pour des tuyaux, vannes, tés et raccords en fer ou en cuivre

Rouleau de 30 pi (9 m) 1/8 po x 2 po (3 mm x 50 mm x 9,1 m)

4218-W3

Perma-Wrap™

CONTENU: Rouleau de 30 pi (9 m) 1/8 po x 2 po (3 mm x 50 mm x 9,1 m)

4218-W3

Perma-Wrap™

CONTENU: Rouleau de 30 pi (9 m) 1/8 po x 2 po (3 mm x 50 mm x 9,1 m)