

4296-51




Pan-Spray®

COLMATAGE DES FUITES ET RÉPARATION NOIR

Revêtement caoutchouté étanche

Protège de la rouille et de la corrosion

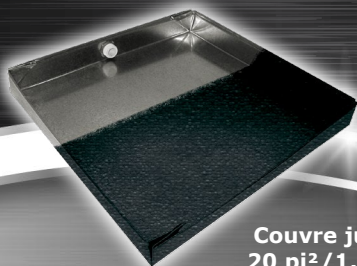

Couvre jusqu'à
20 pi² / 1,86 m²!

DANGER

AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.
IRRITE LES YEUX ET LA PEAU.
PEUT ÊTRE MORTEL EN CAS D'INGESTION ET DE PÉNÉTRATION
DANS LES VOIES RESPIRATOIRES.
RÉCIPIENT SOUS PRESSION.
Voir l'étiquette au dos pour consulter les mises en garde
supplémentaires.

À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

Poids net 16 oz (454 g)

SUR DES SURFACES HUMIDES OU SÈCHES:

Pan-Spray® est un pulvérisateur facile à utiliser qui forme une couche caoutchoutée, imperméable et souple, pour les bacs de récupération de condensats, les tours de refroidissement et diverses autres applications. Il bloque efficacement la rouille et la corrosion, ce qui en fait un produit idéal pour les réparations définitives et d'urgence.

POLYVALENT:

- Bacs de récupération de condensats
- Tours de refroidissement
- Refroidisseurs d'air humides
- Plomberie et raccords

INSTRUCTIONS: À usage de professionnels CVCR uniquement.



Porter des vêtements et des lunettes de protection.



Nettoyer la surface pour éliminer toute trace de graisse, d'huile et de saleté, puis s'assurer qu'elle est sèche.



Bien remuer. Pulvériser à une distance de 10-12 po/25-30 cm de la surface en effectuant un mouvement de balayage régulier.



Appliquer plusieurs couches, laisser sécher 24 à 48 heures entre chaque couche.

Remarque: Après chaque utilisation, retourner le flacon et pulvériser jusqu'à ce que seul le gaz propulseur s'échappe.

INSTRUCTIONS AVANCÉES: Appliquer sur une surface propre. Pulvériser en effectuant de petits mouvements réguliers, à une distance de 10 à 12 po/25 à 30 cm. Appliquer le produit jusqu'à ce qu'il recouvre tout. Pour les trous ou fissures de grande taille, appliquer Pan-Spray sur le pourtour de la fuite, puis poser un treillis sur la fuite avant d'appliquer la couche finale. Pour des résultats optimaux, Pan-Spray doit être utilisé à température ambiante et appliqué sur une surface propre et exempte de tout débris. Après utilisation, nettoyer l'embout de la valve en retournant la bombe et en pulvérisant jusqu'à ce qu'il ne sorte plus que du gaz. Nettoyer à l'essence minérale ou au diluant.



DANGER

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central, les organes auditifs, les reins, le foie, les poumons, le nerf optique et le système sanguin à la suite d'expositions répétées ou prolongées.

PRÉVENTION: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'embrasement. Ne pas fumer à proximité. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'embrasement. Ne pas perforez ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les fumées, les vapeurs, le brouillard ou les particules. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Toujours porter des gants et vêtements de protection et des équipements de protection des yeux et du visage.

RÉPONSE: IEN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. **EN CAS D'INGESTION:** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **EN CAS D'INHALATION:** Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

STOCKAGE: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. **MISE AU REBUT:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu'aux caractéristiques du produit au moment de son élimination.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU (N° CAS): Toluène (108-88-3), diméthyléthér (115-10-6), naphtha (pétrole), léger hydrotraité (64742-49-0), acétone (67-64-1), propane (74-98-6), n-heptane (142-82-5), butane (106-97-8), acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (108-65-6), noir de carbone (1333-86-4).

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques, notamment du benzène, connus dans l'État de la Californie pour provoquer le cancer et des anomalies congénitales, ou nuire de toute autre façon à la reproduction. Pour plus de renseignements, consulter le site Internet www.P65Warnings.ca.gov.



1 20LP95



MADE IN THE
USA
WITH GLOBALLY
SOURCED MATERIALS

Fabriqué pour: Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
Calgon est un nom commercial sous
licence. (0226)