

4143-06

 **Nu-Calgon**

Special HD CalClean

Évaporateur et condenseur
Nettoyeur de serpentin


Nettoyeur intensif pour serpentin

Pour les graisses et salissures les plus tenaces

Efficace sur le goudron et la nicotine



Nonfood Compounds
K5

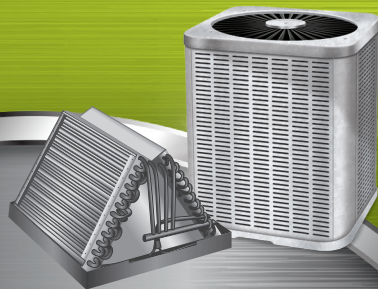

À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

2,5 gallons américains (9,46 litres)

CARACTÉRISTIQUES:

Special HD CalClean® est un détergent puissant et concentré, spécialement conçu pour venir à bout des salissures tenaces sur les serpentins de condenseur et d'évaporateur, les filtres fixes et d'autres surfaces difficiles à nettoyer avec des détergents classiques. Sa formule renforcée est spécialement conçue avec des inhibiteurs de corrosion, ce qui la rend adaptée aux serpentins à microcanaux et intégralement en aluminium et aux serpentins revêtus par le fabricant. Pour les évaporateurs, il est possible d'effectuer un nettoyage « sans rinçage » en mélangeant 1 volume de Special HD CalClean dans 40 volumes d'eau, à condition que de la condensation se forme lors du fonctionnement de l'appareil.

APPLICATIONS:

- Serpentins de condenseur et d'évaporateur
- Conditionneurs d'air en toiture commerciaux et centrales de traitement d'air d'appoint
- Grilles métalliques, filtres lavables et filtres à air électroniques

INSTRUCTIONS:

À usage de professionnels CVCR uniquement:



Couper ou débrancher l'alimentation électrique et éliminer la saleté grossière présente sur le serpentin.



Porter des lunettes, des gants et d'autres tenues de protection. Mélanger la solution de nettoyage Special HD CalClean conformément au tableau de dilution puis appliquer sur le serpentin



Attendre 5 à 10 minutes avant de rincer le serpentin.



Évaporateur: pas de rinçage s'il y a de la condensation.



Condenseur et autres applications: rincer à l'eau.



Pour la saleté tenace, répéter l'application si nécessaire.

Remettre l'appareil en service.

LA FORMULATION DE SPECIAL HD CALCLEAN EST LA PLUS EFFICACE SUR:

- Le goudron et la nicotine
- Les graisses tenaces
- Les fibres végétales
- L'accumulation de saletés
- L'accumulation de résidus
- Les insectes

RAPPORT DE DILUTION

Saleté tenace	4:1
Filtres à air électroniques	4:1
Saleté moyenne	6:1
Maintenance de routine	8:1
Évaporateur sans rinçage	40:1

RÉGLAGES DU COIL GUN®

Saleté tenace	Régler sur B
Saleté moyenne	Régler sur C
Maintenance de routine	Régler sur D

Il est recommandé d'utiliser Coil Gun (4774-0) de Nu-Calgon

INCIDENCE SUR LES MATÉRIEAUX DE COUVERTURE: Selon leur composition et leur état, la couleur et la finition des matériaux de couverture peuvent être altérées par les nettoyants pour serpentin (par exemple, décoloration ou ternissement). Il est recommandé de tester le nettoyage de serpentin sur une petite surface du toit avant de poursuivre, en particulier sur les toitures en tôle galvanisée ou à joints debout. Ne pas utiliser sur des toitures en aluminium ou recouvertes d'aluminium.

TOUTS EN CAOUTCHOUC: En règle générale, ce produit peut être utilisé sans risque sur le caoutchouc, sauf si la toiture en caoutchouc est imprégnée de copeaux d'aluminium (toiture en bitume modifié); ne pas utiliser sur les toitures en caoutchouc contenant de l'aluminium. Envisager un autre produit de nettoyage Nu-Calgon.



DANGER

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

PRÉVENTION: Conserver uniquement dans le conditionnement d'origine. Ne pas respirer les brouillards ou vapeurs. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Toujours porter des gants et vêtements de protection et des équipements de protection des yeux et du visage.

RÉPONSE: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (OU LES CHEVEUX):** Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. **EN CAS D'INHALATION:** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en porte et si ils peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

STOCKAGE: Garder sous clef. Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec une doublure intérieure résistante à la corrosion.

MISE AU REBUT: Mettre le contenant au rebut conformément aux règlements locaux, nationaux et internationaux.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

CONTENU (N° CAS): Eau (7732-18-5), Undécéth-7 (34398-01-1), EDTA tétrasodique (64-02-8), xylènesulfonate de sodium (1300-72-7), métasilicate de sodium (6834-92-0), éthoxylates d'alcool, polyacrylate de sodium, undécane-1-ol éthoxylé, hydroxyde de sodium, nitrilotriacétate trisodique, parfum, colorant. Contient des allergènes dans son parfum.

Pour plus d'informations sur les ingrédients, consulter www.nucalgon.com. +1-800-554-5499.



00681001414364

Qty 1

B85-538

4143-06 SHD CalClean 2.5 gal

1 20LPR1



PK-1 PC

GHS

4143-06

CHM00345

QTY
1



Nu-Calgon • 2611 Schuetz Rd. • St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499 • Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com • Calgon est un nom commercial sous licence. (0925)