



Constater les performances du détecteur fluorescent de fuites de gaz, la solution pour repérer les fuites de gaz avec précision et efficacité. Sa formulation unique est non corrosive et conçue pour répondre aux besoins des techniciens de maintenance d'aujourd'hui. Le détecteur fluorescent de fuites de gaz permet l'identification précise et sûre des fuites de gaz.

CARACTÉRISTIQUES:

Des bulles qui durent longtemps: La durée de vie prolongée des bulles garantit une détection fiable des fuites de gaz.


Adhérence à la surface: Grâce à sa formulation à haute viscosité, le produit adhère aux surfaces, ce qui prolonge la durée de contact et permet de détecter les fuites les plus infimes.

Colorant fluorescent pour une meilleure visibilité: Une meilleure visibilité des bulles à la lumière du soleil ou sous un éclairage intense.

Application polyvalente: Compatible avec tous les fluides frigorigènes, y compris A2L, le gaz naturel et l'oxygène.

Protection contre le gel: Résiste au gel jusqu'à 5 °F/-15 °C et supporte des températures allant jusqu'à 225 °F/107 °C.

Non corrosif, biodégradable et stable à la congélation et à la décongélation: La formule de détection de fuites de gaz la plus avancée du marché!

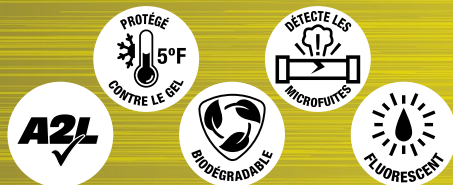

4184-24

Nu-Calgon

Fluorescent Gas Leak Detector

Détecteur de microfuites



Colorant fluorescent qui facilite la détection

Protection contre le gel jusqu'à 5 °F/-15 °C

Détecte les fuites microscopiques

À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

1 Quart/32 fl oz (946 ml)

Nu-Calgon

INSTRUCTIONS: À usage de professionnels CVCR uniquement



Préparer la surface: S'assurer que le système est sous pression et que toutes les mesures de sécurité sont en place.



Appliquer: Pulvériser généreusement une couche uniforme sur les surfaces suspectées de présenter des fuites.



Inspecter visuellement: Rechercher les signes de mousse blanche ou la formation de petites bulles.



Patienter: Dans la plupart des cas, des bulles se forment instantanément. Pour les microfuites, attendre 5 minutes pour que la solution agisse.



Vérifier les raccords: Inspecter le fond de tous les raccords, rechercher de la mousse ou de petites bulles.



Réparer les fuites: Si une fuite est détectée, utiliser EasySeal de Nu-Calgon si la situation s'y prête.



Embout du pulvérisateur: Tourner l'embout du pulvérisateur en position d'arrêt après utilisation.

PRÉVENTION: Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

RÉPONSE: Se laver les mains après manipulation.

STOCKAGE: Stocker à l'écart des matières incompatibles.

MISE AU REBUT: Éliminer les déchets et les résidus conformément aux exigences des autorités locales.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU: Propylène glycol (CAS 57-55-6).



Nu-Calgon

2611 Schuetz Rd.

St. Louis, MO 63043, États-Unis

Service client: +1-800-554-5499

Urgence chimique: +1-800-424-9300

www.nucalgon.com

(0925) Calgon est un nom commercial sous licence.