

4369-85




Spray-N-Bond LV

Adhésif pour isolants et gaines
Faible teneur en COV

Adhérence rapide

Collage haute résistance

Pulvérisateur à jet large

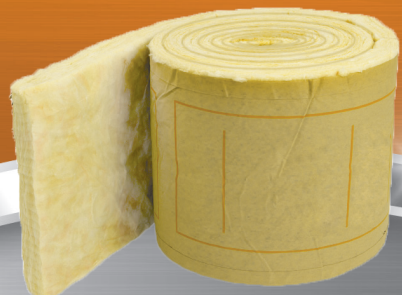

DANGER
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.
IRRITE LES YEUX.
RÉCIPIENT SOUS PRESSION.
À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

Poids net 12 oz
(340 g)

CARACTÉRISTIQUES:

Cet adhésif en aérosol de qualité industrielle offre une adhérence exceptionnelle pour une grande variété d'applications. Conçu à partir d'une formule concentrée et doté d'un jet large, il assure une couverture uniforme et maîtrisée avec un minimum de projections. Convient aussi bien à un usage temporaire que permanent, adhère efficacement à l'isolant, au revêtement des conduits/gaines, au cuir, au carton, au tissu et à la plupart des plastiques, même sur des surfaces irrégulières ou poreuses. Cet adhésif devient transparent au séchage, conserve sa souplesse même sous contrainte et résiste aux environnements difficiles. Sans solvants chlorés, il se nettoie facilement à l'aide de dissolvants pour adhésifs contenant des distillats de pétrole ou du d-limonène.

AVANTAGES:

- Jet large pour une application contrôlée et homogène
- Formule concentrée pour une résistance exceptionnelle
- Adhère aux matériaux irréguliers et poreux
- Convient aux applications temporaires ou permanentes
- Finition imperméable, souple et transparente
- Formule sans danger, sans solvants chlorés
- Nettoyage rapide et efficace à l'aide de dissolvants pour adhésifs à base d'agrumes ou de pétrole

INSTRUCTIONS:

À usage de professionnels CVCR uniquement.



Porter des vêtements et des lunettes de protection.



Bien remuer. Pulvériser à une distance de 4-6 po/10-15 cm de la surface en effectuant un mouvement de balayage régulier.



Prévoir 3 à 5 minutes de temps de collage avant l'assemblage.

INSTRUCTIONS AVANCÉES:

COLLAGE TEMPORAIRE: Pulvériser sur une surface, laisser le produit devenir collant puis assembler les surfaces entre elles. **COLLAGE PERMANENT:** Pulvériser généreusement sur les surfaces et le matériau. Laisser le produit devenir collant, puis assembler les pièces. **NETTOYAGE:** Une fois l'application terminée, toujours retourner la bombe et pulvériser pendant deux secondes pour nettoyer l'embout et éviter son obstruction. Si de la colle s'accumule autour de la buse, l'essuyer tant qu'elle est encore humide. Si le produit a séché dans l'orifice de l'embout, retirer à l'aide d'un dissolvant pour adhésif ou remplacer l'embout de l'actionneur. Pour déboucher l'embout ou éliminer les résidus, utiliser un dissolvant contenant des distillats de pétrole et/ou du d-limonène, un extrait d'agrumes.



DANGER

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux Peut provoquer somnolence ou vertiges.

PRÉVENTION: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'embrasement. Ne pas fumer à proximité. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'embrasement. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les poussières, les fumées, le gaz, le brouillard, les vapeurs ou les pulvérisations. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des protections des yeux et du visage.

RÉPONSE: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en porte et s'ils peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. **STOCKAGE:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

MISE AU REBUT: Éliminer le contenu et le récipient dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu'aux caractéristiques du produit au moment de son élimination.

CONTAINS (CAS#): Acetone (67-64-1), Propane (74-98-6), Butane (106-97-8), Methyl Acetate (79-20-9), Naphtha, (Pétroleum), Hydrotreated Light (64742-49-0), Dimethyl Ether (115-10-6), n-Heptane (142-82-5).

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TENEUR EN COV: Adhésif pulvérisé. (COV, 40 % en poids.)



AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques, notamment du benzène, connus dans l'État de la Californie pour provoquer le cancer et des anomalies congénitales, ou nuire de toute autre façon à la reproduction. Pour plus de renseignements, consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.



Fabriqué pour: Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
Calgon est un nom commercial sous licence. (0326)